



Be ahead



DEIMOS BT A








DEIMOS BT A



Sliding gate automation systems

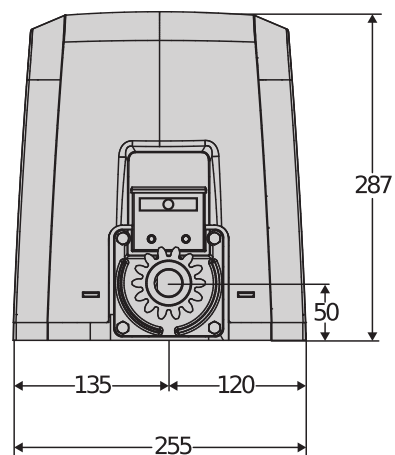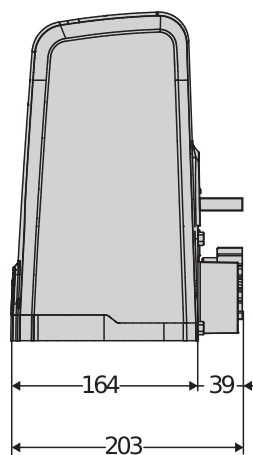

Privātai lietošanai

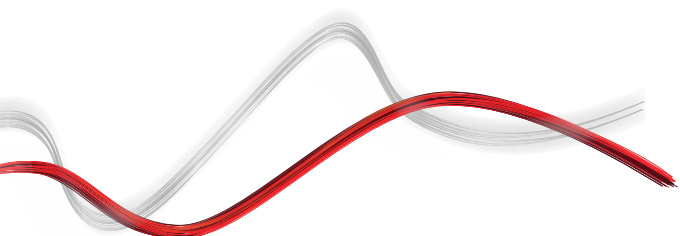



Sliding gate automation systems

DEIMOS BT A

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
P925222 00002	2611583	DEIMOS BT A400	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 400 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925222 00003	2611584	DEIMOS BT A400 V	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 300 kg svara. Vārtu puses ātrums 16 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925222 00005	2612715	DEIMOS BT A400 SQ	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 400 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis.
P925222 00006	2616240	DEIMOS BT A400 V SQ	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 300 kg svara. Vārtu puses ātrums 16 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis.
P925222 00001	2611582	DEIMOS BT A400 120	Operators 120 V bidāmiem vārtiem līdz pat 400 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925222 00004	2612714	DEIMOS BT A400 V 120	Operators 120 V bidāmiem vārtiem līdz pat 300 kg svara. Vārtu puses ātrums 16 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925224 00002	2611589	DEIMOS BT A600	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 600 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925224 00003	2611590	DEIMOS BT A600 V	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 360 kg svara. Vārtu puses ātrums 16 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925224 00005	2612717	DEIMOS BT A600 SQ	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 600 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis.
P925224 00006	2616241	DEIMOS BT A600 V SQ	Operators 24 V bidāmiem vārtiem līdz pat 360 kg svara. Vārtu puses ātrums 16 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis.
P925224 00001	2611588	DEIMOS BT A600 120	Operators 120 V bidāmiem vārtiem līdz pat 600 kg svara. Vārtu puses ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
P925224 00004	2611591	DEIMOS BT A600 V 120	Operators 120 V bidāmiem vārtiem līdz pat 360 kg svara. Vārtu puses ātrums 16 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis. Trimerā un DIP slēdža vadības bloks.
R925267 00002	2611820	DEIMOS BT KIT A400 FRA	Pilns komplekts 24 V bidāmiem vārtiem, kas sver līdz 400 kg. Vertnes vērsšanas ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis.
R925271 00002	2611825	DEIMOS BT KIT A600 FRA	Pilns komplekts 24 V bidāmiem vārtiem, kas sver līdz 600 kg. Vertnes vērsšanas ātrums 12 m/min. Ierobežojuma slēdzis Elektromehāniskis.



Sliding gate automation systems

HAMAL 400: Vadības panelis ar trimmeri un DIP slēdzi vienam operatoram, 230 V / 70 W

HAMAL 400 - **Cp** I700008 10001 - **Ci** 2610700 - Iebūvēts -

- Vadības panelis ar trimmeri un DIP slēdzi vienam operatoram, 230 V / 70 W
- Pielietojums: iebūvēts vadības bloks vienam 24 V bidāmo vārtu operatoram.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 24 V 80 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, DIP slēdzis programēšanai un potenciometri, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem tikai ar pulti, 8k2 šķēršļu sensors, strauja aizvēršana.

HAMAL 600: Vadības panelis ar trimmeri un DIP slēdzi vienam operatoram, 230 V / 70 W

HAMAL 600 - **Cp** I700009 10001 - **Ci** 2610702 - Iebūvēts -

- Vadības panelis ar trimmeri un DIP slēdzi vienam operatoram, 230 V / 70 W
- Pielietojums: iebūvēts vadības bloks vienam 24 V bidāmo vārtu operatoram.
- Paneļa barošana: 230 V, viena fāze
- Barošanas padeve operatoram: 24 V 80 W
- Galvenās pazīmes: noņemami terminālu bloki ar jauna standarta krāsu kodiem, DIP slēdzis programēšanai un potenciometri, iestrādāts divu kanālu uztvērējs, D-Track sistēma aizsardzībai pret saspiešanu, palēnināšanās atvēršanas un aizvēršanas laikā
- Galvenās funkcijas: automātiska aizvēršana, atvēršana gājējiem tikai ar pulti, 8k2 šķēršļu sensors, strauja aizvēršana.

	DEIMOS BT A400	DEIMOS BT A400 V	DEIMOS BT A400 SQ	DEIMOS BT A400 V SQ
Vadības bloks	HAMAL	HAMAL		
Paneļa barošana	230 V	230 V	230 V	230 V
Motora spriegums	24 V	24 V	24 V	24 V
Ieejas jauda	50 W	50 W	50 W	50 W
Maks. durvju/vārtu svars	400 kg	300 kg	400 kg	300 kg
Ātrums	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehāniskais	Elektromehāniskais	Elektromehāniskais	Elektromehāniskais
Zobstieņa modulis	4	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Vadības bloks	HAMAL	HAMAL	HAMAL	HAMAL
Paneļa barošana	120 V	120 V	230 V	230 V
Motora spriegums	120 V	120 V	24 V	24 V
Ieejas jauda	50 W	50 W	70 W	70 W
Maks. durvju/vārtu svars	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Ātrums	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehāniskais	Elektromehāniskais	Elektromehāniskais	Elektromehāniskais
Zobstieņa modulis	4	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track



Sliding gate automation systems

	DEIMOS BT A400 120	DEIMOS BT A400 V 120	DEIMOS BT A600	DEIMOS BT A600 V
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

	DEIMOS BT A600 SQ	DEIMOS BT A600 V SQ	DEIMOS BT A600 120	DEIMOS BT A600 V 120
Vadības bloks			HAMAL	HAMAL
Paneļa barošana	230 V	230 V	120 V	120 V
Motora spriegums	24 V	24 V	120 V	120 V
Ieejas jauda	70 W	70 W	70 W	70 W
Maks. durvju/vārtu svars	600 kg	360 kg	600 kg	360 kg
Ātrums	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Ierobežojuma slēdža veids	Elektromehāniskis	Elektromehāniskis	Elektromehāniskis	Elektromehāniskis
Zobstieņa modulis	4	4	4	4
Palēnināšanās	Jā	Jā	Jā	Jā
Bloķēšana	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska	Mehāniska
Atbrīvošana	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu	Atbrīvošanas svira ar personalizētu atslēgu
Reakcija uz triecienu	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Lietošanas biežums	intensīvs	intensīvs	intensīvs	intensīvs
Aizsardzības kategorija	IP24	IP24	IP24	IP24
Vides apstākļi	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

IETEICAMIE PIEDERUMI

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1 Mirgojošs indikators bez integrētas antenas motoriem ar 24 V barošanu.		Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W Mirgojoša gaisma ar iebūvētu antenu motoriem ar barošanas padevi 24 V. Balta mirgojoša gaisma
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0 Mirgojoša gaisma bez iestrādātas antenas motoriem ar barošanas padevi 24 V.		Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Fotoelementu pāris, regulējams horizontāli par 180°. Diapazons 20 m. Barošanas padeve 12-33 V AC/15-35 V DC
	Cp D221073 - Ci 2600594 CP Plastmasas zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 22 x 22 mm, garums 1 m, skrūvju stiprinājumi Maks. slodzamība 600 kg.		Cp D571053 - Ci 9011069 CVZ tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 12 mm, garums 1 m, pieskrūvējami balsti Maks. slodzamība 1000 kg.
	Cp N999320 - Ci 2611083 CVZ-S tērauda zobstienis 4-modulis, šķērsgriezumā 30 x 8 mm, garums 1 m, skrūves Maks. slodzamība 800 kg.		Cp N999151 - Ci 2611076 SFD Plate Deimos sērijas motoriem (komplektā ar motoru)
	Cp P125035 - Ci 2600845 SL BAT2 Ārkārtas bateriju komplekts modeļiem Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.		



Sliding gate automation systems

Kas yra „U-Link“?

Technologija, suteikianti jums daugiau galios

„U-Link“, „Universal Link“, yra išskirtinė BFT platforma, kurią galima naudoti pažangios technologijos ekosistemoms kurti. Su patekimo į namus automatizavimu ji gali būti naudojama ryšiui su visais bet kokio prekės ženklo patekimo į namus automatizavimo įrenginiais palaikyti. Taip sutaupoma laiko ir leidžiama valdyti visus įrenginius lengvai ir be rūpesčių.

Intuityvi

Lengva įdiegti ir naudoti

Keičiamo dydžio

Galite pridėti tiek įrenginių, kiek norite

Lanksti

Galite kurti tarpusavyje sujungtų gaminių grupes

Praktiška

Veikia su interneto ryšiu arba be jo

Funkcionali

Jos nustatymus galima valdyti nuotoliniu būdu naudojant skirtingas programas



Sliding gate automation systems

Viskas viename ekrane: sužinokite daugiau apie šią nuostabią technologiją

Pasaulyje išskirtinė platforma, kuri gali būti naudojama pažangios technologijos ekosistemoms kurti, siūlo begalę sprendimų, skirtų daugybei įvairių sektorių.

Dėl „B-EBA“ kortelių ir „Clonix U-Link“ imtuvo ši nuosava platforma, kuri yra pagrindinė BFT gaminių ypatybė, tinka visiems patekimo automatizavimo protokolams arba gaminiams (įskaitant BFT gaminius, ne BFT gaminius ir senesnes versijas) ir gali būti naudojama daugybėje įvairių sektorių. Tai reiškia, kad bet koks įrenginys tampa išmaniuoju įrenginiu ir jį galima sujungti su kitomis sistemomis, naudojant kalbą, kuri tampa universali.



„U-Control HOME“

„U-Control HOME“ – programa, kurią naudojant galima atidaryti namų vartus ir išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti BFT automatizavimo sistemas. Įrenginys su operacine sistema „iOS“ gali būti naudojamas automatizavimo sistemai automatiškai atidaryti, kai esate šalia jos.



„U-Base 2“

Diegimo programinės įrangos paketas, skirtas lengvai ir patogiai priežiūrai atlikti ir su „U-Link“ suderinamų valdiklių gedimams nustatyti.



„U-SDK“

„U-SDK“ yra programa, kurią naudojant BFT automatizavimo sistemos tampa suderinamos su BMS tinklu ir lengvai į jį integruojamos.



„Clonix U-Link“

Prijunkite nesavuosius „U-Link“ jungiklius ir ne BFT gaminius prie „U-Link“ sistemų.

Ar prie „U-Link“ galima prijungti nesavuosius „U-Link“ BFT jungiklius arba kitų prekės ženklų gaminius? Taip, nes yra naudojami „Clonix“ imtuvai. Priedai be apribojimų.



„B-EBA“

Tiesioginis sąsaitas su valdikliais.

Dėl „B-EBA“ papildomų funkcijų kortelių išorinius įrenginius, pavyzdžiui, kompiuterius, išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius, galima prijungti prie BFT valdiklio ir „Clonix“ imtuvo arba kelis BFT gaminius galima prijungti prie „U-Link“ tinklo. Šie priedai integruojami su „U-Link“ technologija, „Bluetooth“, „Wifi“, „Z-Wave“ ir TCP/IP protokolais, taip pat su RS485 nuosekliaja sąsaja. Įrenginys, kuriuo demonstruojama, ką BFT turi omenyje, kalbėdama apie gaminių tarpusavio sujungimą.

